MT-860_863
MT-861_864_No1

突っ張り薄型シューズ　組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立説明書をお読みの上、組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。
本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、
末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

１列
ホワイト：MT-860
ブラウン：MT-863

２列
ホワイト：MT-861
ブラウン：MT-864

○部品の確認 … 組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。
また組立て中は、部品を紛失しないよう注意してください。

○組立場所 … 平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の軟らかい床の上で組立ててください。
フローリングの場合は薄い毛布等を敷いてください。

○組立時の注意 … 手袋をはめますと安全に作業ができます。
組立ては２人で行うと安全です。

○用意する物 … 安定した踏み台
木槌又はゴムハンマーや保護用の布、
高さ合わせ用メジャーがあると便利です。



耐荷重
１段あたり　約２kg

⚠ 警告

- 商品を設置後に、もたれかかったり、横から強い荷重をかけないでください。破損・転倒の恐れがあります。
- 傾いた所での使用、片寄った荷重での使用は危険ですのでしないでください。
- 火気の近くでのご使用はおやめください。

⚠ 注意

- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をして締め直してください。
- 汚れを落とす時は、薄めた中性洗剤で落とした後、直ちに乾拭きして下さい。クレンザー・シンナー ベンジン等は絶対使用しないで下さい。
- 本製品はシューズラックを目的とした商品ですのでそれ以外の用途では使用はしないでください。

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は補償いたしません。

品 質 表 示

品　名：突っ張り薄型シューズラック
品　番：１列ホワイト／ ＭＴ－８６０
１列ブラウン／ ＭＴ－８６３
２列ホワイト／ ＭＴ－８６１
２列ブラウン／ ＭＴ－８６４
サイズ：１列／幅約 33.5（本体 29）× 奥行約 15.5・19 × 高さ約 217 ～ 299（cm）
２列／幅約 59.5（本体 55）× 奥行約 15.5・19 × 高さ約 217 ～ 299（cm）
材　質：本体・棚 / スチール（粉体塗装）
突っ張りパイプ / スチール（クロムメッキ）
原産国：台湾

組立及び品質についてのお問い合わせは
受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　０２５６－３５－７４０５
ＦＡＸ　０２５６－３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045 新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

部品図　必ず組立前に部品名と部品数を確認してください。

①上支柱 ×2
中間リング用穴



②下支柱 ×2

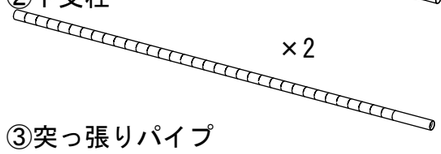

③突っ張りパイプ （シルバー）×2



④棚 ×10



⑤脚 ×2



⑥連結ネジ ×2

⑦上突っ張り部品 ×2



⑧アジャスター ×4

⑨スリーブ ×20ｾｯﾄ （+予備2）

⑩中間リング ×2



⑪ワッシャー ×2

⑫ネジ ×2

⑬バネ ×2

⑭キャップ ×2

＜工具＞六角レンチ

設置場所について

設置する前に天井と床の強度をご確認ください。
柔らかく、十分な強度がない場所、歪みがある場所、畳のような滑りやすい場所では転倒、天井、床の破損の恐れがありますので設置はお控え下さい。

突っ張りパイプは、左右しっかり押しあてて突っ張らせてください。

本体は垂直に立ててください。斜めになっていると突っ張り部分がきかない場合があります。

天井の強度



ご使用に際して

① 設置後、引っ掛け収納した場合、収納物の重みでつっぱり部が緩む場合があります。点検し、再度つっぱり部の調整をお願いいたします。

② 使用中、週に１回程度、つっぱり部やネジが緩んでいないか、点検、調整をお願いいたします。

③ 強い力を加えないでください。転倒の恐れがあります。

④ つっぱり部は通常の使用を想定したもので耐震の想定はありません。

⑤ 取扱説明書に記載の、耐荷重範囲内でのご使用をお願いいたします。

⑥ 小さいお子様がいらしゃるご家庭では、ぶら下がったり乗ったりすると大変危険ですのでおやめください。

床の強度・歪み
滑りやすい床
柔らかい床



M2607

組立手順

1 上・下支柱の接続

・ ⑥連結ネジを①上支柱に回し入れ、次に②下支柱を取り付けます。
・ ２本とも同様に取り付けます。

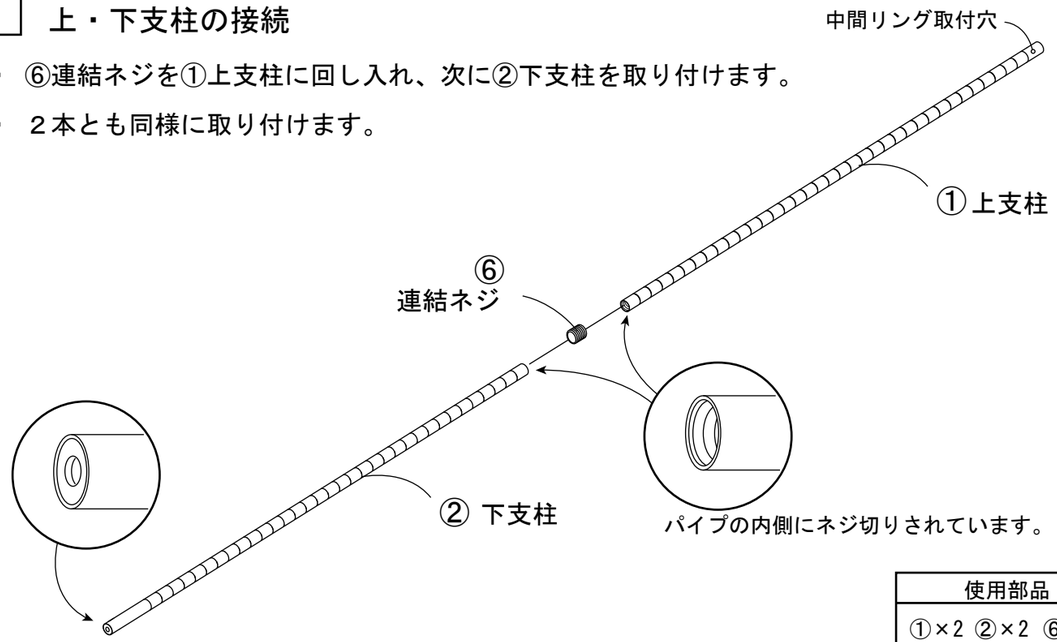

使用部品
①×2 ②×2 ⑥×2

2 下支柱の取付

＜手順２の組立の前に＞

この商品は脚の取付位置を選ぶことができます。
約 25 ㎝までの一般的な女性用の靴の収納のみなら中央に、男性用の靴を収納する場合は前方に取り付けると靴が壁に触れることがありません。

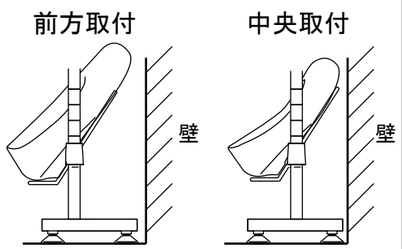

・ ⑤脚に手順１の支柱を⑫ネジに⑪ワッシャーを通し、工具のスパナを使い仮止めします。
・ ２本とも同様に取り付けます。

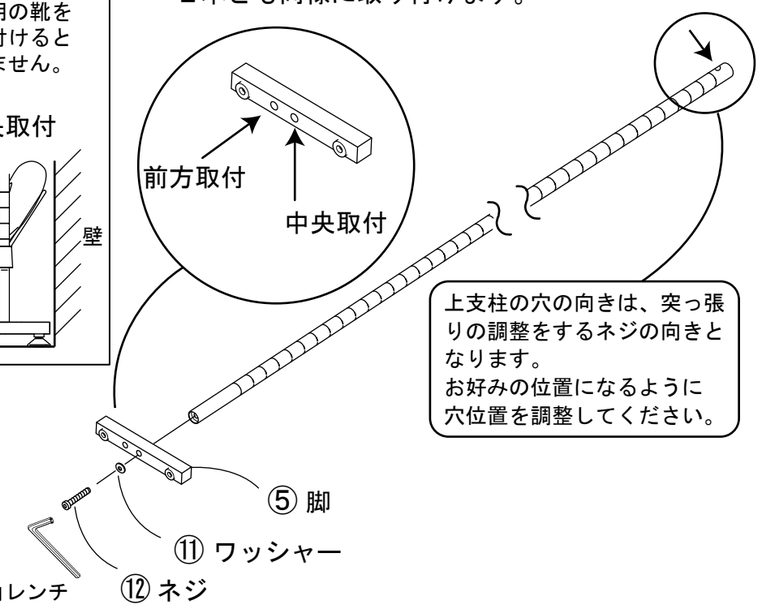

※六角レンチは締めすぎないでください。

使用部品
⑤×2 ⑪×2 ⑫×2
＜工具＞六角レンチ

3 アジャスターの取付

・ ⑧アジャスターを脚の裏に２ヶ所ずつ、取り付けます。

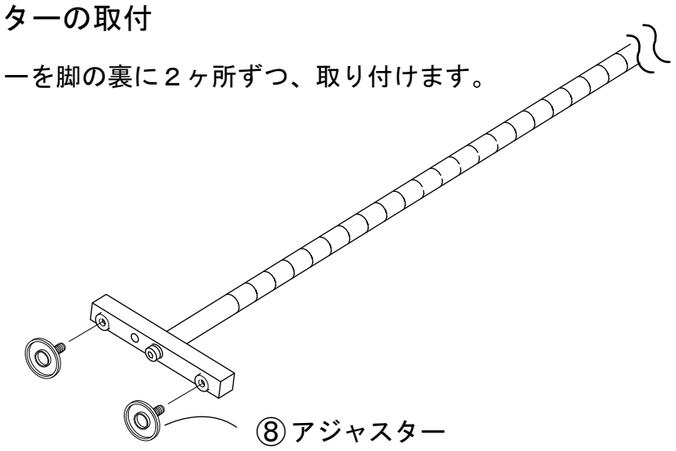

使用部品
⑧×4

4 棚の取付

・ 支柱を図のように２本並べます。
（脚の向きは同じにしてください）
・ ④棚を支柱の上部より差し込みます。
・ 次に⑨スリーブをお好みの高さの溝に取り付け、棚をスリーブの上にかぶせるようにして軽く、はめ込みます。
（メジャー等を使い左右同じ高さにしてください。）

棚１０段を均等に取り付ける場合

支柱の溝７本ごとに棚を取り付けるのが目安です。
収納する靴に合わせて調整してください。



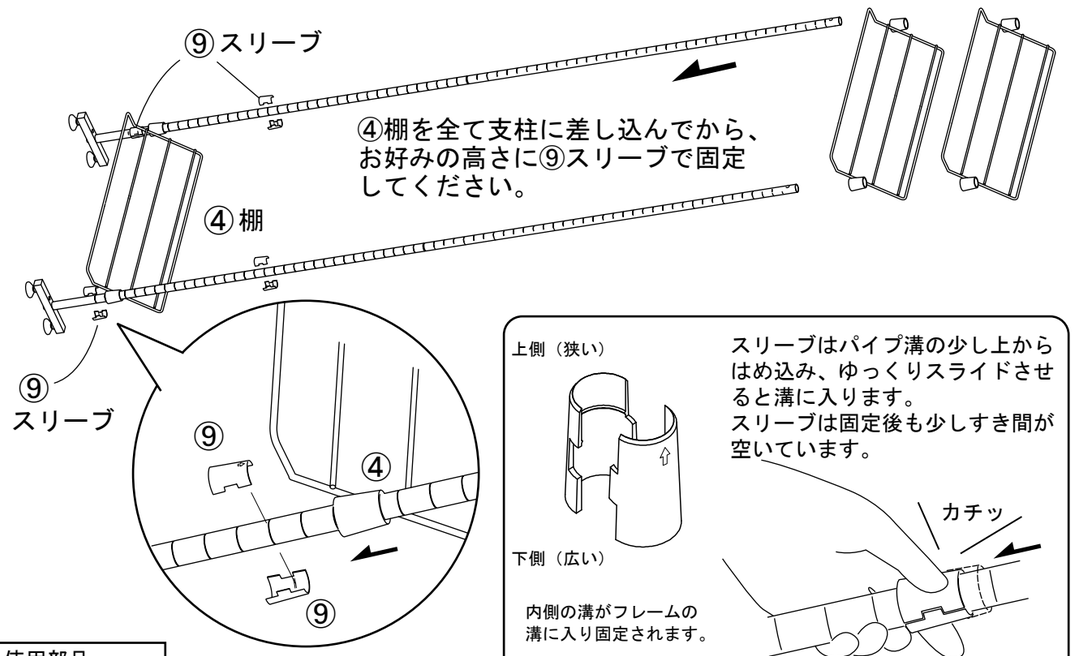

上側（狭い）

下側（広い）

内側の溝がフレームの溝に入り固定されます。

スリーブはパイプ溝の少し上からはめ込み、ゆっくりスライドさせると溝に入ります。
スリーブは固定後も少しすき間が空いています。

使用部品
④×10 ⑨×20ｾｯﾄ

5 中間リングの取付

・ ⑩中間リングを上支柱の穴位置に合わせて取り付けます。

入りにくい時は、ネジを一度緩めて差し込んでください。



中間リングは口の広い方をパイプに差し込みます。



※中間リングのネジが上支柱の穴に合うように、取り付けてください。

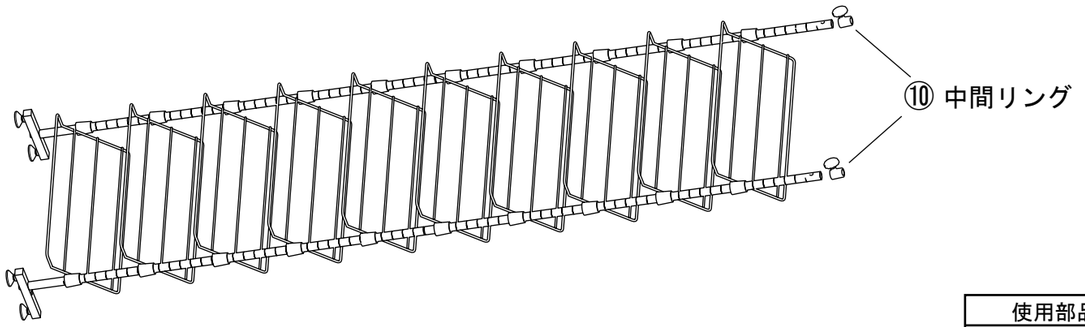

使用部品
⑩×2

6 突っ張りパイプの取付

・ ③突っ張りパイプを上下確認して差し込みます。
・ 中間リングで抜けない程度に軽く固定します。



伸縮限界線
突っ張りパイプを伸ばす際はこの線以上には伸ばさないでください。

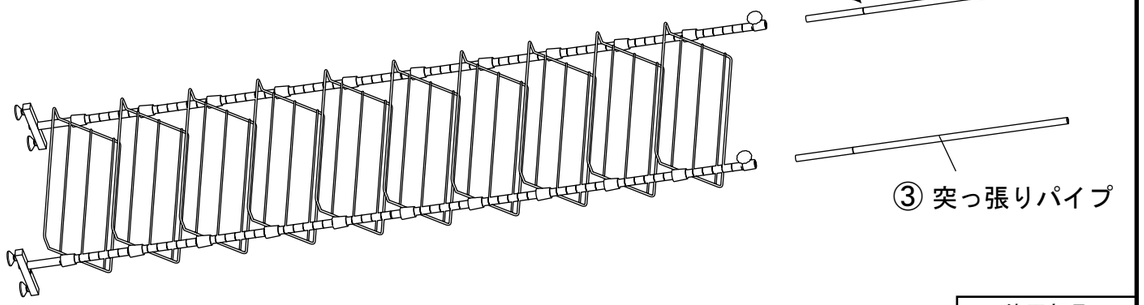

使用部品
③×2

7 棚の調整、上突っ張り部品の取り付け

（必ず二人で行ってください。）

・ 本体を立てます。
棚が左右ゆがんでいないか確認しながら、布などで保護をして上から軽く押して安定させます。

・ ⑭キャップを脚部の穴に差し込み、残った穴を隠します。

・ ③突っ張りパイプの上部に⑬バネを入れ、⑦上突っ張り部品を上からかぶせます。

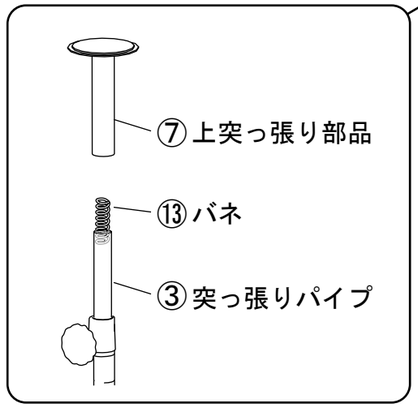

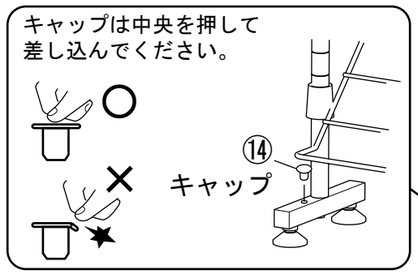

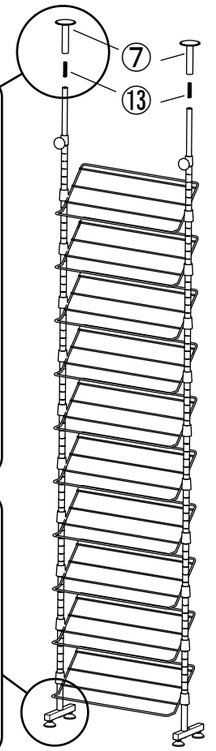

使用部品
⑦×2　⑬×2 ⑭×2

8 設置、完成

（必ず二人で行ってください。）

・ 中間リングを緩め、突っ張りパイプを天井にバネが縮むように押しあて、中間リングをしっかりと固定したら完成です。

定期的に点検を行い、突っ張りやネジの緩み、がたつきの調整をしてください。

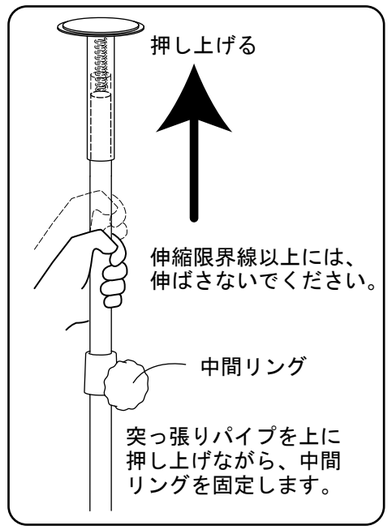

支柱は垂直に
設置してください。